

# **bonfix<sup>®</sup>**

the fitting factory

## **BUIGBARE SUPERIEURE RVS GASLANGEN**



**bonfix<sup>®</sup>**  
the fitting factory

## INLEIDING

BONFIX B.V. levert een compleet assortiment universele buigbare superieure RVS gaslangen onder de merknaam BONFIX.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

## ATTENTIE

Bestudeer zorgvuldig de montagehandleiding voor aanvang van de installatie of onderhoud van de gaslang. Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet aan de geldende installatievoorschriften, werkbladen en veiligheidsnormen voordat u met de installatie aanvangt. Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de installatie van de BONFIX universele buigbare superieure RVS gaslang. Maximale werkdruk 50 mbar.

## ALGEMEEN

De universele buigbare superieure RVS gaslang is dé oplossing voor de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met vaste, verplaatsbare of mobiele toestellen. De gaslang kan rechtstreeks op ieder gasverbruikstoestel worden aangesloten. Dit product, dat eenvoudig en snel te installeren is, garandeert een optimale, veilige en flexibele verbinding.

## TOEPASSING

Alle gasverbruikstoestellen met een vaste, verplaatsbare of mobiele opstelling.  
Voorbeelden: inbouwfornuis, inbouwoven, inbouwkomfoor, wasmachine of wasdroger op gas, warmwater doorstroomtoestel, warmwatervoorraadtoestel, stralingstoestel op gas, terrasverwarming, gaskachel, gashaarden, CV-toestel, luchtverwarmer, fornuizen > 14 kW, industriële toestellen, barbecues, grills, wokbranders.

## VOORDELEN

- Géén periodieke vervangingsplicht (0% veroudering) door uitdroging
- Bestand tegen UV-straling en plantaardige oliën en vetten
- Directe aansluiting op het gasverbruikstoestel
- Eenvoudige en snelle montage
- Hoge temperatuursbestendigheid
- Lange onbepaalde levensduur
- Grote flexibiliteit door kleine buigradius
- Zeer flexibel en eenvoudig te reinigen
- Corrosie bestendig
- In diverse lengtes leverbaar


## OPSLAG

De gaslang dient in zijn originele verpakking te worden opgeslagen, beschermd tegen stof, vuil en vocht.



## INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- Installeer de leiding in overeenstemming met de bestaande lokale en nationale voorschriften en toepassings mogelijkheden
- Volg zowel de installatie-instructies van BONFIX en van de fabrikant van het apparaat, waaronder die voor de positie en oriëntatie van het aansluitpunt
- Gebruik passend gereedschap
- Verwijder de verpakking pas bij aanvang van de montage
- Sluit de gastoevoerkraan alvorens met de montage te beginnen
- Controleer de afdichtingsring op de juiste positie
- Plaats de gasslang met radius > 30 graden (zie figuur)
- Vermijd iedere actie die de slang kan beschadigen tijdens de installatie
- Zorg ervoor dat de slang niet verdraaid tijdens de installatie
- Let erop dat géén scherpe buigingen in de slang voorkomen
- Controleer of de fittingen voldoende vast zijn aangedraaid
- Koppel niet twee of meer slangen samen, om de totale lengte te verhogen
- Zorg ervoor dat deze montage een voldoende debiet voor het beoogde gebruik toelaat
- Controleer na de installatie op lektheid van de gasslang met een lekzoekmiddel
- Installeer de slang niet als er enige twijfel bestaat over het kunnen aansluiten van de fittingen en die op het apparaat of de gastoevoer
- Gebruik géén adapters om de aansluiting met de fittingen tot stand te brengen
- Installeer deze slang niet in een muur, vloer of plafond
- Installeer de slang niet voor de gasdrukregelaar

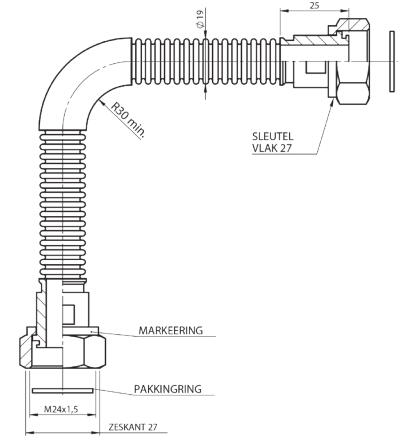

## KWALITEITSKEURMERK

De gasslang is voorzien van het GASTEC QA kwaliteitskeurmerk.



## ONDERHOUD EN INSPECTIE

- Controleer voor montage, op aanwezigheid en eventuele beschadigingen van de afdichtingen
- Vervang beschadigde afdichtingen
- Bij eventuele beschadigingen de slang vervangen. Bij wijzigingen zal de montage niet meer in overeenstemming zijn met de Europese norm
- Controleer na montage op eventuele lekkages
- Volg zowel de installatie-instructies van BONFIX en van de fabrikant van het apparaat, waaronder die voor de positie en oriëntatie van het aansluitpunt
- Gebruik bij de vervanging van de rubberen ring alleen door BONFIX geleverde rubberen ringen

**AANSPRAKELIJKHEID**

Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen. Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout worden geconstateerd, wilt u dan de universele buigbare superieure RVS gaslang retourneren vergezeld van een kopie van de aankoopnota en een schriftelijke klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8 dagen na aanschaf.

Aangezien de kwaliteit van de installatie van de universele buigbare superieure RVS gaslang van vele factoren afhangt, welke niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, welke verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene voorwaarden.

Superieure RVS gaslang 50 cm.	BONFIX artikelnummer 99770
Superieure RVS gaslang 75 cm.	BONFIX artikelnummer 99773
Superieure RVS gaslang 100 cm.	BONFIX artikelnummer 99776
Superieure RVS gaslang 125 cm.	BONFIX artikelnummer 99779
Superieure RVS gaslang 150 cm.	BONFIX artikelnummer 99782
Superieure RVS gaslang 200 cm.	BONFIX artikelnummer 99784



*Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.*

**GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.*

*Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*